



TIROIR À GALETS (TG)

FEBVRIER 2025


Outillage conseillé :




Assembler à l'aide des vis (3.5 x 15), les côtés de tiroir avec le fond et l'arrière en mélaminé.

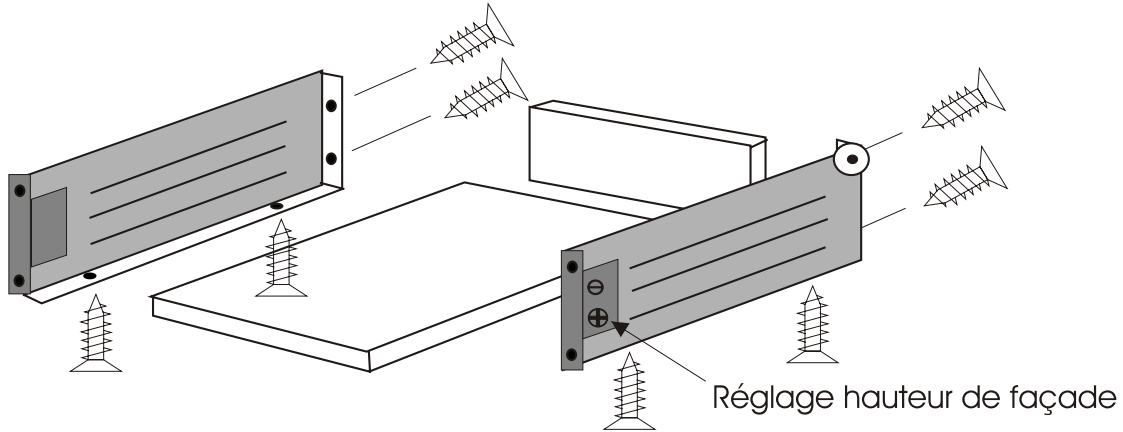

Tracer sur la contre-face de la façade de tiroir le positionnement des côtés de tiroir afin de visser les côtés de tiroirs au bon emplacement avec les vis de (3.5 x 15)

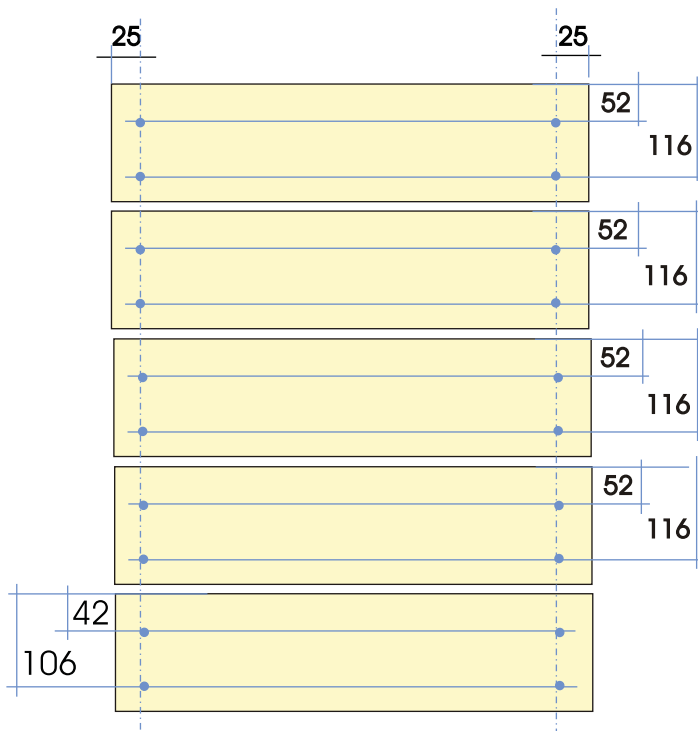


TT40

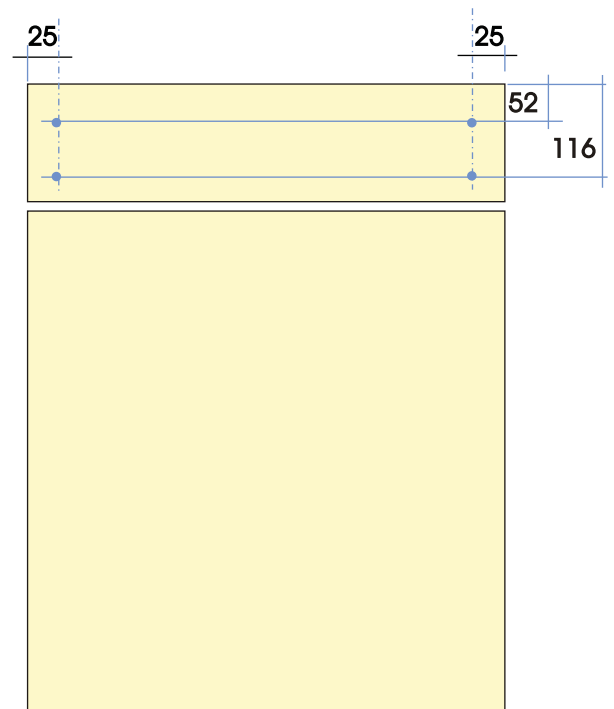

PT30 - PT40 - PT50 - PT60

Fixer les 2 coulisses sur chaque côté du caisson à l'aide des vis (EURO diam. 5mm)

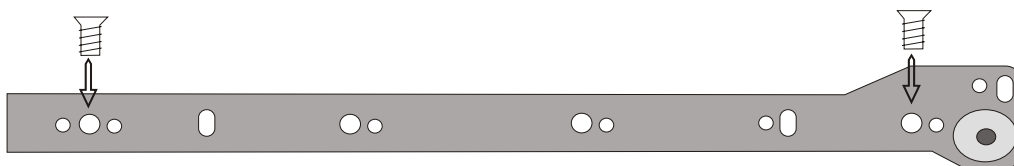


Une fois le tiroir installé dans le caisson, vous pouvez régler la hauteur de la façade avec la vis de réglage prévu à cet effet.


TIROIR À GALETS CASSEROLIER (TGC)

FEVRIER 2025

Assembler à l'aide des vis (3.5 x 15), les côtés de tiroir avec le fond et l'arrière en mélaminé.

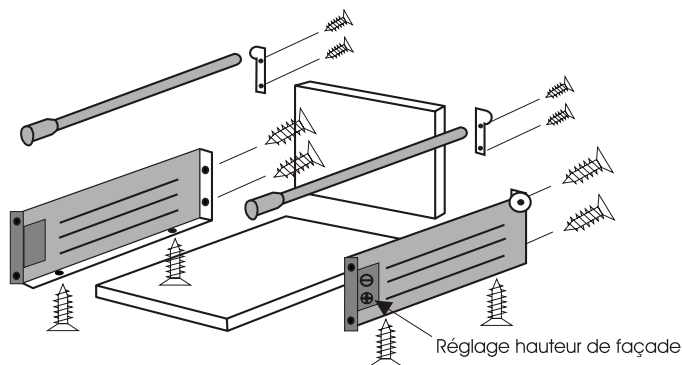


Tracer sur la contre-face de la façade de tiroir le positionnement des côtés de tiroir afin de visser les côtés de tiroirs au bon emplacement avec les vis de (3.5 x 15)

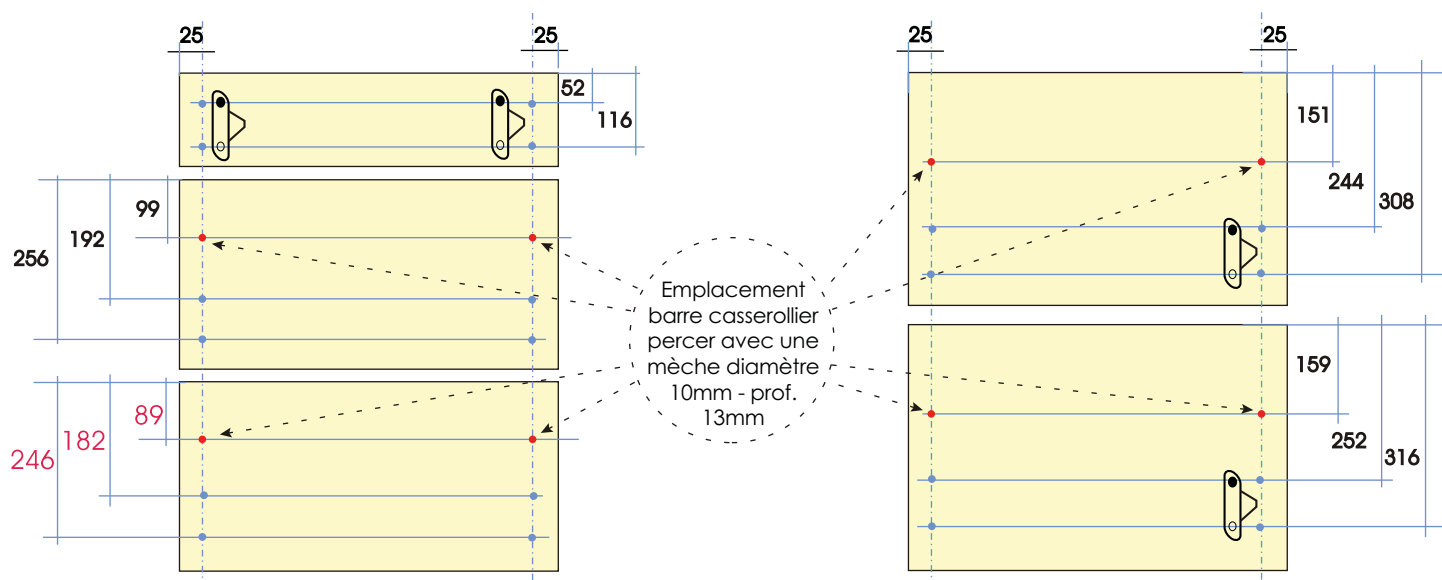

**TC40 - TC50 - TC60
TC80 - TC90**

GC60 - GC80 - GC90

Présenter la barre en biais devant le trou dans la contre-face de la façade de tiroir. Puis relever la barre en l'enfonçant dans le trou jusqu'à quelle soit perpendiculaire à la façade.

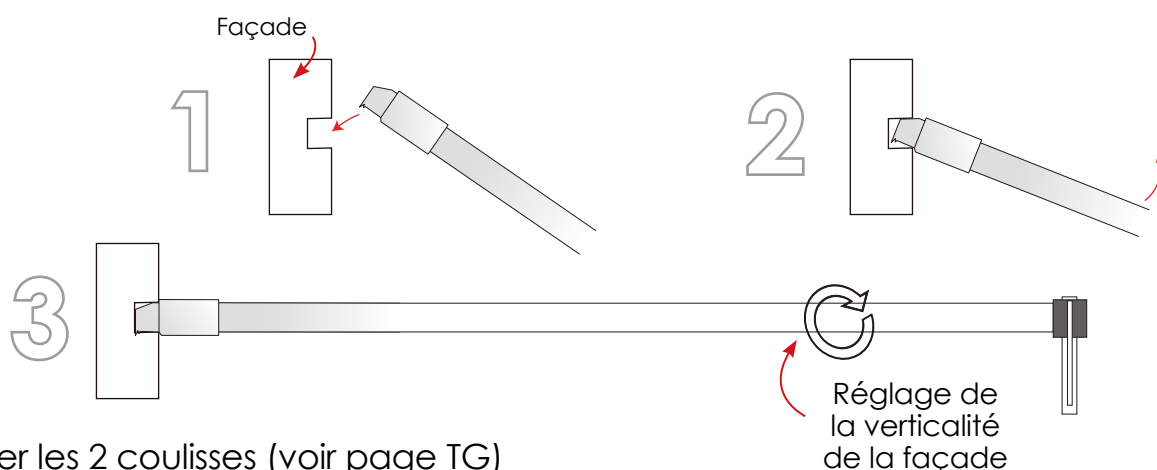

Fixer les 2 coulisses (voir page TG)