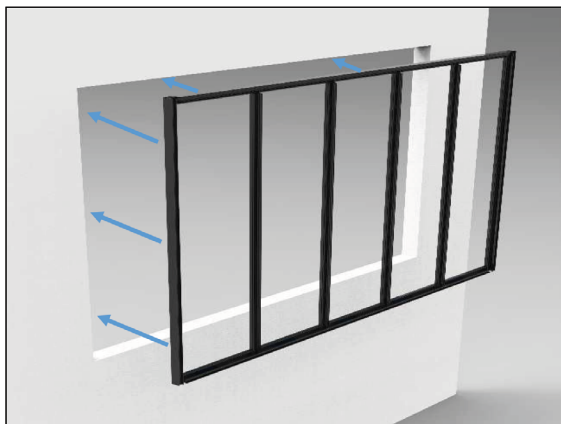
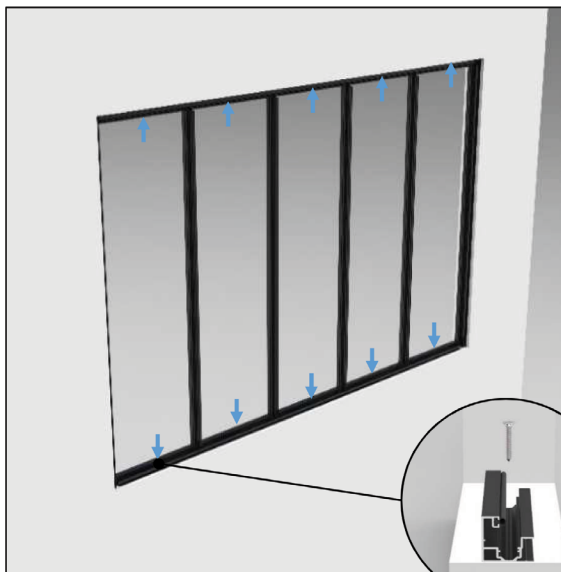


1**Mise en place du cadre**




Le support de pose de la
verrière doit-être de niveau,
d'équerre et rectiligne

2**Fixation du cadre**

Le mode de fixation, types de
chevilles et vis, est choisi en
fonction de la nature du
support en présence et relève
de l'unique responsabilité du
poseur

3

Mise en place des cales

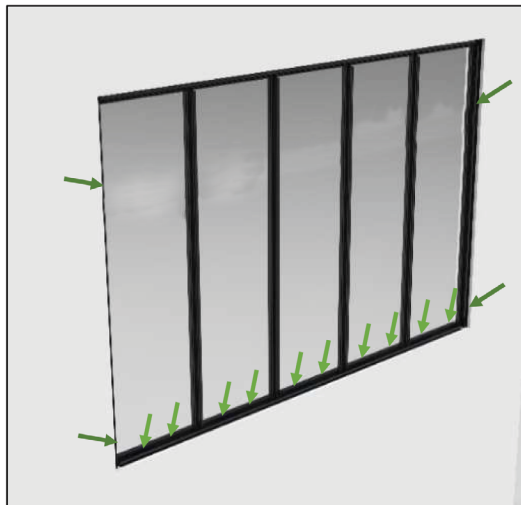




← Cale de 5 mm

→ Cale de 5 mm (Coté)
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés
du cadre sont importantes pour
le maintien du verre

4


Mise en place du verre

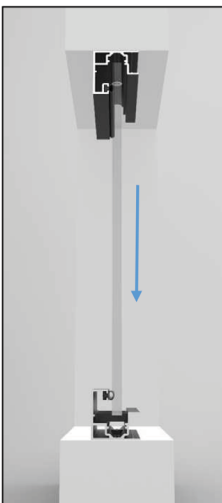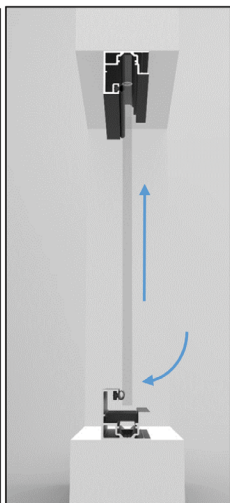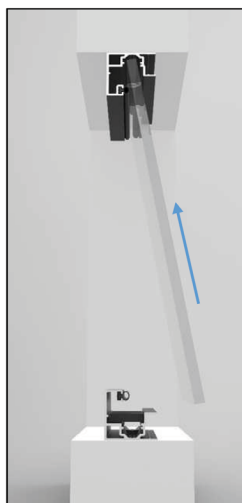


Enfiler le verre dans le
cadre horizontal haut
et le laisser reposer
sur les cales

5


Mise en place des parcloses

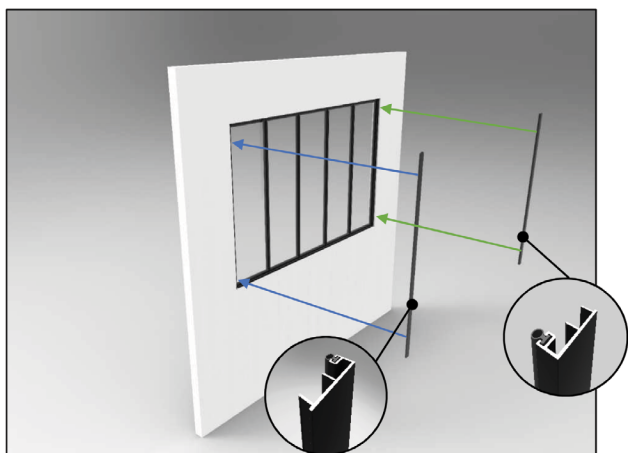

Mise en place des
parcloles cadres
verticales

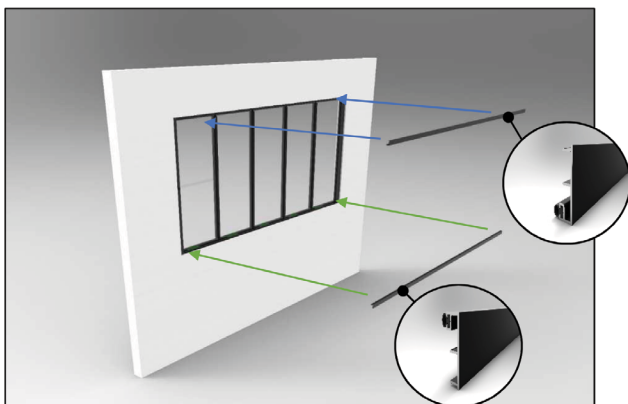

Mise en place des
parcloles cadres
horizontales

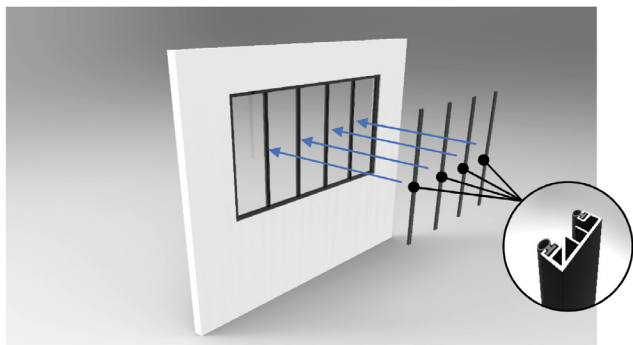

Mise en place des
parcloles traverses



VALINO

**Z.I. du Bayon
42150 LA RICAMARIE
Tél. : 04 77 57 84 02
Mail : info@valino.fr
www.valino.fr**